FIVE

- sedile in polipropilene con barre di rinforzo in metallo
- interno schienale in polipropilene, esterno schienale in polipropilene antigraffio
- imbottitura in resina poliuretanica, sedile densità 40 kg/m3 spessore 40 mm, schienale densità 30 kg/m3 spessore 35 mm
- schienale regolabile in altezza tramite up/down
- pompa a gas escursione 100 cromata / pompa a gas escursione 130 nera con soffietto telescopico
- braccioli:
  - in alluminio lucido con pad in PU regolabili in altezza (mod. BR 131)
  - in nylon con pad in PP regolabili in altezza (mod. BR 132)
  - in alluminio lucido con pad in PU regolabili in altezza, orientamento, profondità e larghezza (mod. BR 162)
  - in polipropilene fissi (mod. BR 104)
- base:
  - 5 razze in alluminio lucido ø 700 mm (mod. B47)
  - 5 razze in metallo cromato ø 680 mm (mod. B14)
  - 5 razze in nylon 680 mm (mod. B2)

schienale alto sincro

- meccanismo sincronizzato autoregolante con possibilità di blocco in 5 posizioni (mod. Q) / meccanismo sincronizzato con possibilità di blocco in 5 posizioni, regolazione laterale dell' intensità di oscillazione (mod. K - OPTIONAL)
- traslatore di seduta

schienale medio cp

- contatto permanente con possibilità di regolazione dell' inclinazione e profondità dello schienale

visitatore

- schienale fisso
- base slitta impilabile con braccioli in tubo di metallo cromato ø 25 mm, pad braccioli in PP (mod. BS22) / base slitta senza braccioli in metallo verniciato nero (mod. BS23)

promo

- meccanismo sincronizzato con possibilità di blocco in 5 posizioni, pomolo di regolazione dell' intensità di oscillazione (mod. J)
- base a 5 razze in nylon ø 680 mm (mod. B2)
- braccioli in nylon con pad in PP regolabili in altezza (mod. BR 132)

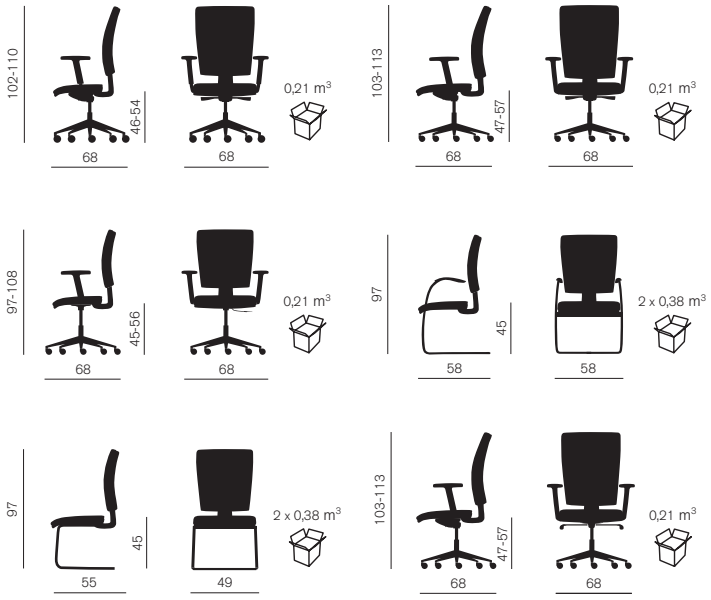

dettagli tecnici

TRASLATORE DI SEDUTA (PER VERSIONE SCHIENALE ALTO SINCRO)

SEDILE E SCHIENALE CON CUCITURE

OPZIONE BRACCIOLI IN ALLUMINIO REGOLABILI IN 4D

CATAS UNI EN 1335 1/2/3 tip. A
D. LGS 81

CATAS UNI EN 13761